MEGJEGYZÉSEK:

- A tervezett tisztítóaknák előregyártott fenékelemeit előírásszerű, vízzáró kialakítású künettel célszerű megrendelni, ennek hiányában a helyszínen kell az aknafeneket kialakítani.
- Az aknafedlapok pontos szintbeállítása SZGY 62,5/10, ill. 62,5/5 szintbeállító gyűrűk beépítésével, vagy helyszíni betonozással oldható meg.
- Az akna tervezett mélysége AGY 80/25; AGY 80/50 aknamagasítók szükséges darabszámban való beépítésével biztosítható.
- Az aknaelemek vízzáró illesztése műgyanta-habarcs, vagy speciális tömítőgyűrű elhelyezésével biztosítható.
- A tervezett víznyelő akna előregyártott elemekből készülhet.

Ø80 beton tisztítóakna előregyártott elemekből



SZGY 62,5/10 szintbeállító gyűrű

ASZ 80/60/30 aknaszűkítő

AGY 80/25 gyűrűelem

AFE 80/50 fenékelem

ÖNTÖTTVAS-FEDLAPOK





FELÜLNÉZET
/földtakarás és fedlap nélkül/

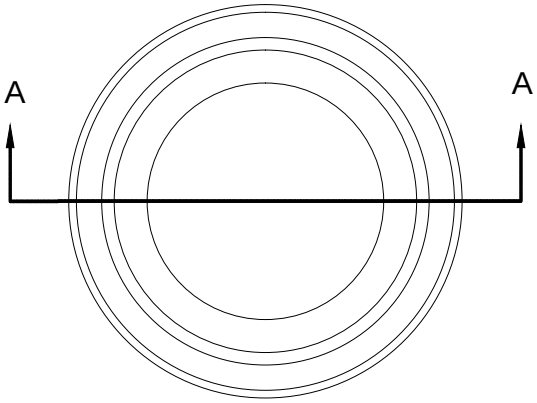

LINAKRON MÉRNÖKI KFT.
8900 Zalaegerszeg, Budai Nagy A. u. 10.
Tel:+36 92 598-846 Fax: +36 92 598-847
E-mail: linakron@zalaszam.hu

Megrendelő:
Zalakaros Város Önkormányzata
8749, Zalakaros
Gyógyfürdő tér 1

Generáltervező:

Munka megnevezése:
Zalakaros 7522 jelű összekötő út
nyugati oldalárkának csatornázása
4+450 és 4+900 szelvények között

Munkaszám: 2343/2016

Tervfajta: engedélyezési terv

Rajz megnevezése:
Részletrajzok I.

Rajzszám: CS-06/1

Lépték: -

Ügyvezető és felelős tervező:
Németh László
KÉ-K/20-0587

Szerkesztő:
Szávicza Péter

Tervellenőr:
Tóth János
KÉ-K/20-0183

Dátum: 2016. június hó

Rajzterület: 0.063 m2

Jelen tervdokumentáció a LXXVI/1999 Törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. A LINAKRON Mérnöki Kft. szellemi terméke, annak teljes egészében vagy részleteiben történő másolása - bármilyen formában - csak a tervezők írásos hozzájárulásával lehetséges.